


お好み焼き 45席 厨房面積 40m²

厨房機器 3,178,300円(定価・税抜)
 ※設備工事(鉄板・換気工事含む)・諸経費は別途 2007年7月現在

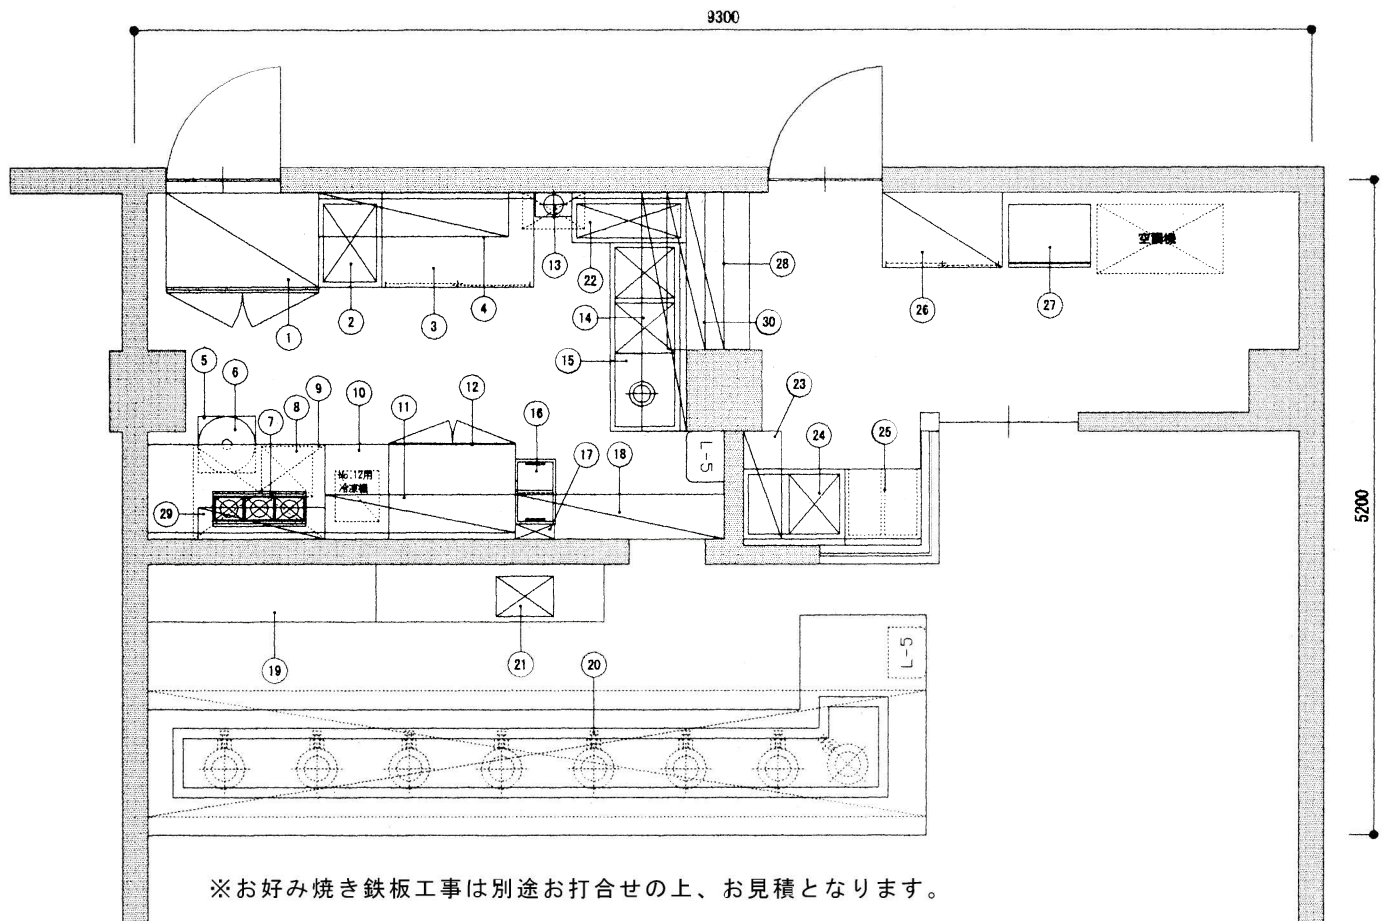

No.	品 名	台数	寸 法			配管接続口径			ガ ス		フード	電 気		
			W	D	H	給水	給湯	排水	口径	消費量kW		単相100V	単相200V	3相200V
1	冷凍冷蔵庫	1	1,200	800	1,900			50A				0.65kW		
2	一槽シンク	1	500	750	800	15A	15A	50A						
3	台(下戸棚)	1	1,200	750	800									
4	吊戸棚	1	1,500	350	800									
5	炊飯器	1	500	500	155									
6	炊飯器	1		6L					13	6.4kW				
7	ガステーブル	1	738	275	122				13	6.5kW	○			
8	米びつ	1												
9	テーブル	1	1,400	750	800									
10	マシンテーブル	1	500	750	800							0.3kW		
11	吊戸棚	1	1,500	350	500									
12	コールドテーブル	1	1,000	750	800		50A					0.1kW		
13	瞬間湯沸器	1		12号		20A	20A		20	26.2kW	○			
14	吊戸棚	1	1,900	350	800									
15	ダスト付二槽シンク	1	1,500	600	800	15A×2	15A	50A×2						
16	アイスクリームストッカー	1		別ト								0.1kW		
17	デッシャーバット	1		120	170	15A		25A						
18	吊戸棚	1	1,500	350	500									
19	台	1	1,800	450	800									
20	二重七輪	8							13×8	5.8kW×8	○ GF			
21	シンク付台	1	1,800	450	800	15A	15A	50A						
22	一槽シンク	1	900	400	800	15A	15A	50A						
23	吊戸棚	1												
24	シンク付台	1	800	600	800	15A	15A	50A						
25	台(引出付)	1	600	600	800									
26	ボトルクーラー	1										0.2kW		
27	製氷機	1										0.38kW		
28	吊戸棚	1												
29	パイプ棚	1	1,000	250	1段									
30	平棚	1	1,250	300	2段									
設備容量合計										85.5kW		1.73kW		

別途工事